


Утверждаю:
ООО «Хевел»
Главный инженер

 / А.В. Парамонов
« 15 » 09 2019 г.

Техническое задание №19

На изготовление и монтаж 3-х штор-перегородок из светопрозрачного ПВХ материала толщиной 0.7 мм на Заводе ООО «Хевел» в главном корпусе в осях М/37-37, М/37-39, М/39-41.

№ п/п	Наименование	Содержание
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1.1	Наименование организации Заказчика	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск
1.2	Наименование и место расположения Объекта	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)
1.3	Границы ведения работ	Главный корпус Завода «ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск
1.4	Режим работы Завода	Круглосуточный
1.5	Сроки выполнения работ	Сентябрь – октябрь 2019 – изготовление 3-ех штор Октябрь 2019 – монтаж 3-ех штор, подписание итогового Акта.
1.6	Условия оплаты	Оплата работ производится по фактически выполненным работам, после подписания Актов выполненных работ.
2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ		
2.1	Главный корпус. Производственное помещение ИСО7	- Изготовление 3-ех штор-перегородок из светопрозрачного ПВХ материала толщиной 0.7 мм (Пролет №1 – 15х5м, пролет №2 – 15х8м с проемом 3х3, пролет №3 – 15х8м); - Монтаж 3-ех штор-перегородок из светопрозрачного ПВХ материала толщиной 0.7 мм в главном корпусе Завода ООО «Хевел» в осях М/35-37, М/37-39, М/39-41. *Примечание: размеры пролетов №1, 2 и 3 указаны ориентировочно и уточняются поставщиком с учетом инженерных коммуникаций.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ		
3.1	Особые условия выполнения работ.	- Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.). - Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза. - Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполняться с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъемного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика. - Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика. - Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте. - В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения

№ п/п	Наименование	Содержание
		работ выполняется (при необходимости) службами заказчика. На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком. 7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъемные механизмы подрядчика. Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается с последующей почасовой оплатой. 9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. 10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полукрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. 11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода. 12. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 503 рубля 88 копеек (в т.ч. НДС 20% 83,98 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1	Требования к строительно-монтажной организации	- быть правомочным заключать договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом; - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, - обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ).
-----	--	--


5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1	Приложение 1	Проект договора
5.2	Приложение 2	Форма предоставления ТКП
5.3	Приложение 3	Схема установки ПВХ шторы-перегородки
5.4	Приложение 4	Штора с воротами (образец)

Схема установки ПВХ шторы-перегородки

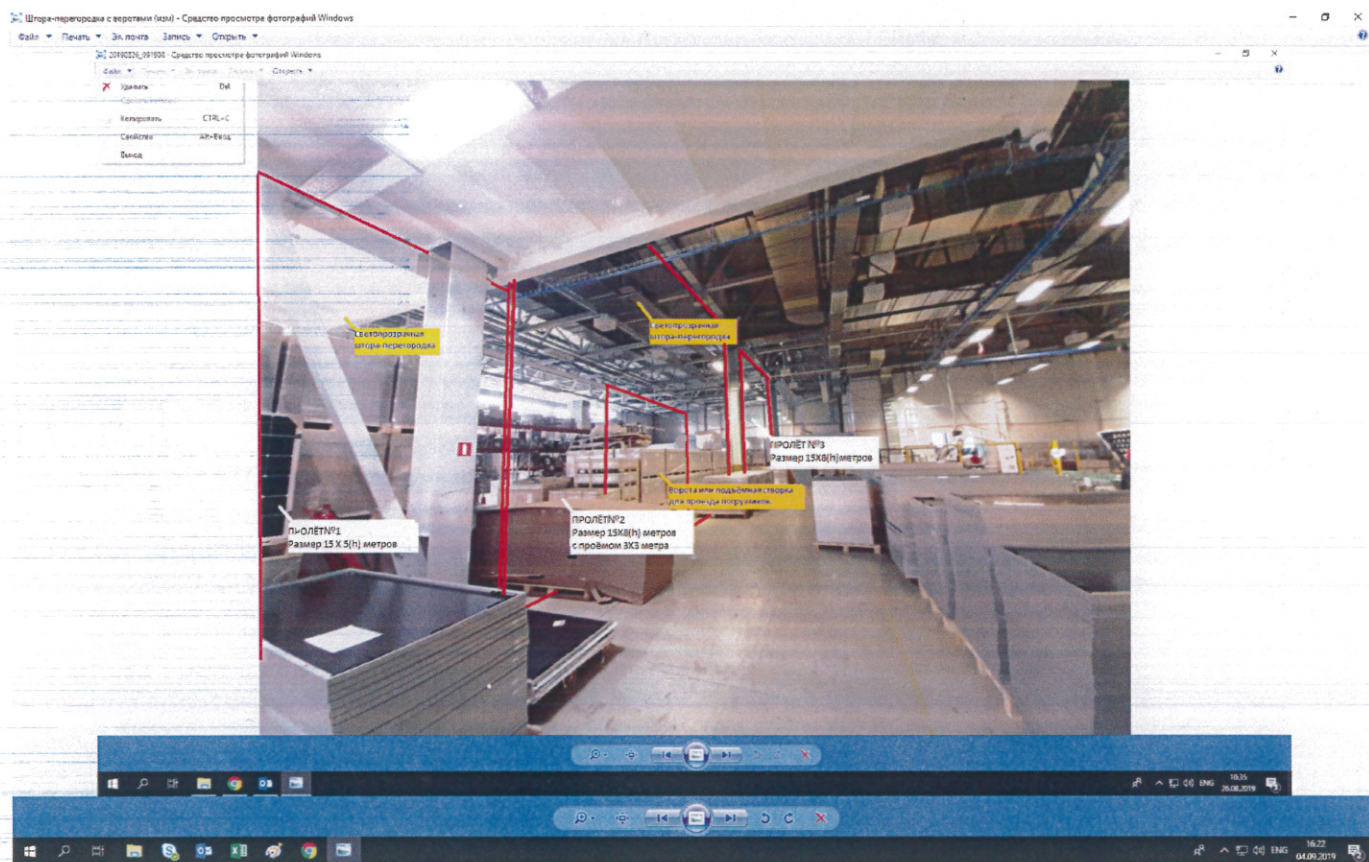

Штора с воротами (образец)

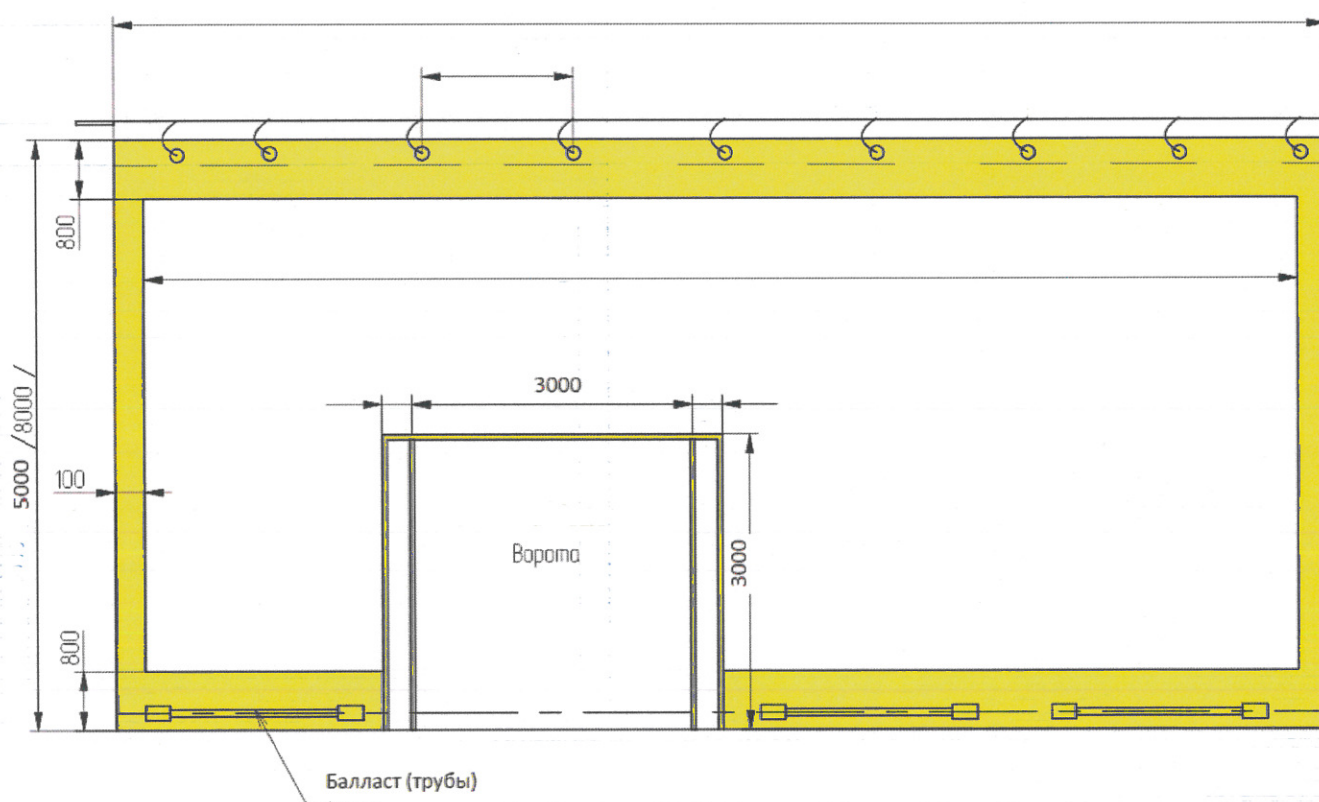

*цветовое решение остальных двух штор принять по аналогии